



### Způsoby montáže

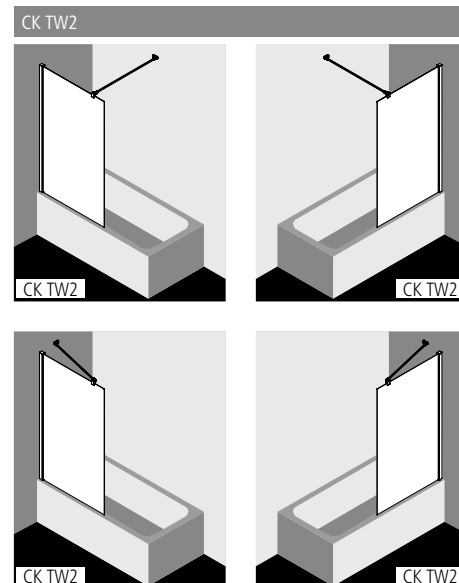

### Popis výrobku


- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámový segment
- Cada XS-stabilizátor lze instalovat pod úhlem 90° nebo 45° (délka 1200mm).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z kvalitního eloxovaného hliníku a z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

### Zaměření + montáž

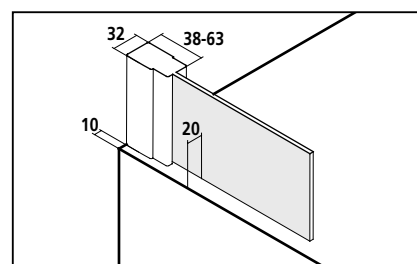



### Způsoby montáže

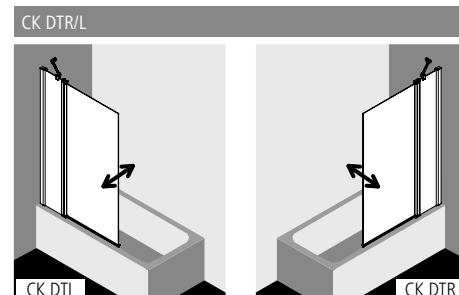

### Popis výrobku

- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámové kyvné křídlo, otvírávé dovnitř i ven, s pevným polem.
- S Cada XS-stabilizátorem (vnitřní vzpěrou)
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- U provedení v bílé barvě - panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Otočný profil se zdvihovým mechanismem.
- Svislá těsnění a vodorovné těsnění s okapničkou.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

### Zaměření + montáž

