



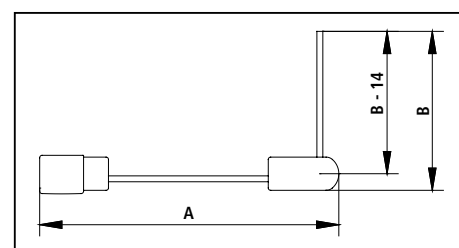

Způsoby montáže

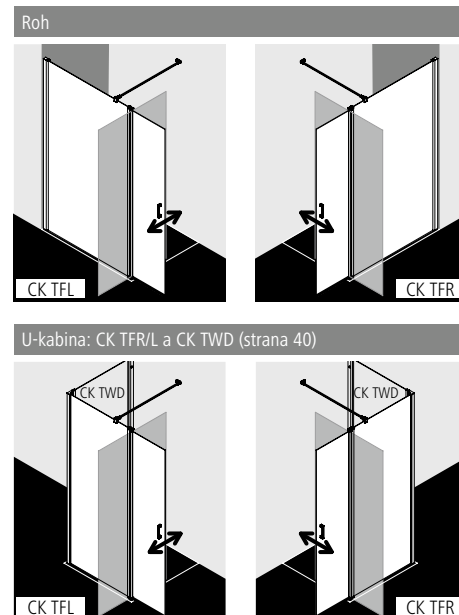


Popis výrobku

- Částečně rámová Walk-In-boční stěna s pohyblivým křídlem, otočným o 90° dovnitř a ven, s upevněním ke zdi.
- S 90° CADA XS-stabilizátorem (délka 1200mm).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Křídlo se zdvihovým mechanismem.
- Vodorovné těsnění s okapničkou.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

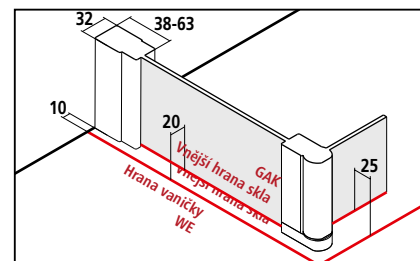

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

