




Způsoby montáže

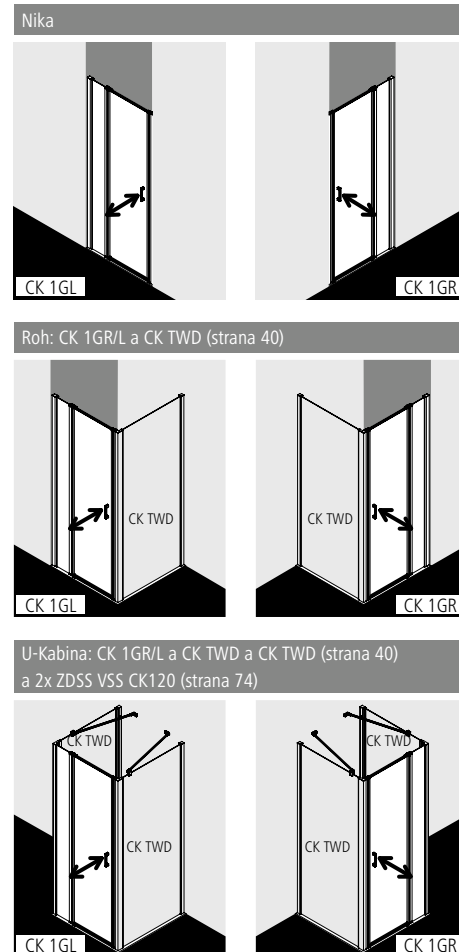


Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- S příčnou vzpěrou a volitelně s CADA XS-stabilizátorem (vnitřní šikmou vzpěrou).
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit Cada XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 74.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

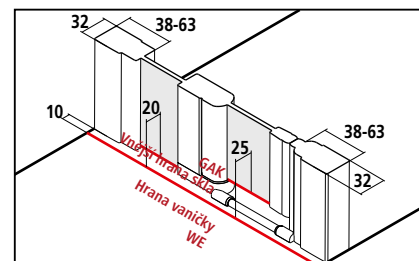

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

