


# Duett®

- jasné, klasické, dvojité
- maximální normovaný tepelný výkon 2297 wattů
- vhodné i pro nízkoteplotní systémy (např. tepelná čerpadla)
- možnost připojení k podlahovému vytápění Kermi x-net prostřednictvím přípojovací sady x-link plus
- s klasickým připojením a středovým připojením 50 mm
- verze s přídavným elektrickým vytápěním
- Duett-E výhradně k elektrickému provozu



Duett  
kompaktní otopné těleso

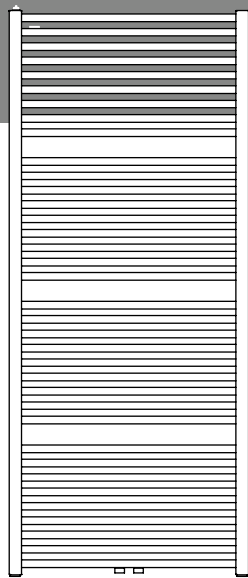

## Výhody výrobku

- kompaktní otopné těleso pro teplovodní vytápění
- dvojitě pro vysokou potřebu tepelného výkonu, také pro nízkoteplotní systémy
- možnost připojení k podlahovému vytápění Kermi x-net prostřednictvím připojovací sady x-link plus
- středové připojení 50 mm nebo klasické boční spodní, rozteč připojení závisí na stavební délce
- možnost provozu přídavného elektrického vytápění, při napojení přes středové připojení lze topnou tyč namontovat dodatečně, u bočního připojení není dodatečné namontování tyče možné
- Lze dodat žárové zinkování nebo antikorozi ochrannou vrstvu. Technický popis viz strana 255.

## Doplňky



## Připojovací sada x-link plus



Ceny a popis příslušenství x-link plus viz strana 258.



## Obsah dodávky

- Montážní sada je přiložena, splňuje třídy požadavků I a II podle směrnice VDI 6036. Třída požadavků III je možná na vyžádání. Na místě montáže je nutné zkontrolovat dostatečnou nosnost stavebního materiálu stěny. Všechny viditelné části upevnění v barvě otopného tělesa.



Špičkové kvalitativní parametry vysoce přesahující požadavky normy.

