


Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm



Obrázek s příkladem

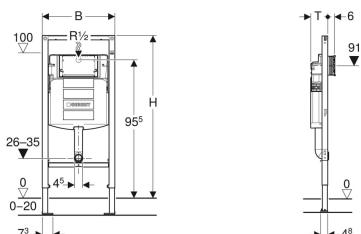

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do nosných systémů Geberit GIS pro čelní stěnu
- Pro dětská stojící WC
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Příčný nosník pro splachovací koleno výškově nastavitelný

Obsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Trubková objímka
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přečodka z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Připojovací souprava pro stojící WC, bílá
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.915.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

Příslušenství

- Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix pro samostatnou montáž, rohové řešení
- Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Krabice pod omítku Geberit pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce
- Připojovací hrdlo Geberit Bambini pro dětská WC, montáž vzadu rovně ke stěně

- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Díl proti vzdutí předmontován (uvedená množství splachování bez dílu proti vzdutí)
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Splachovací koleno zasunuté

Technické údaje

Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	3-4 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa