Montážní návod

Ruční sprcha Flat S - 1 funkce, průměr 100 mm 960.00

Kontrola úplnosti balení

Seznam položek balení:

Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.

Poznámky:

1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Nákresy jsou pouze referenční. Technický nákres výrobku naleznete na http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie.

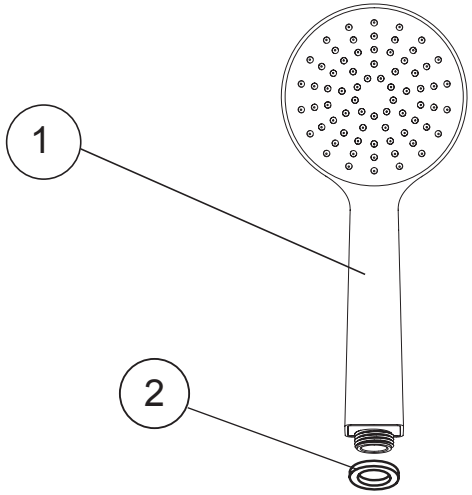

Položka	Název položky	Počet
1.)	Ruční sprcha - růžice	1 ks
2.)	Těsnění	1 ks

Montažní návod

- Nerozebírejte sprchu, mohli byste porušit funkčnost výrobku!
- Propláchněte vodovodní trubky před instalací výrobku - odstraníte tak mechanické částečky v potrubí, které by mohly sprchu poškodit.
- Po instalaci prosím překontrolujte, že všechny spoje správně těsní.
- Podmínky použití: pracovní tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezí 4° - 90° Celsia.



Propláchněte potrubí před instalací

Montážní postup

- Ujistěte se, že otvory pro instalaci mají požadovaný rozměr.
- Připojte tělo sprchy na sprchovou hadici a rukou dotáhněte.

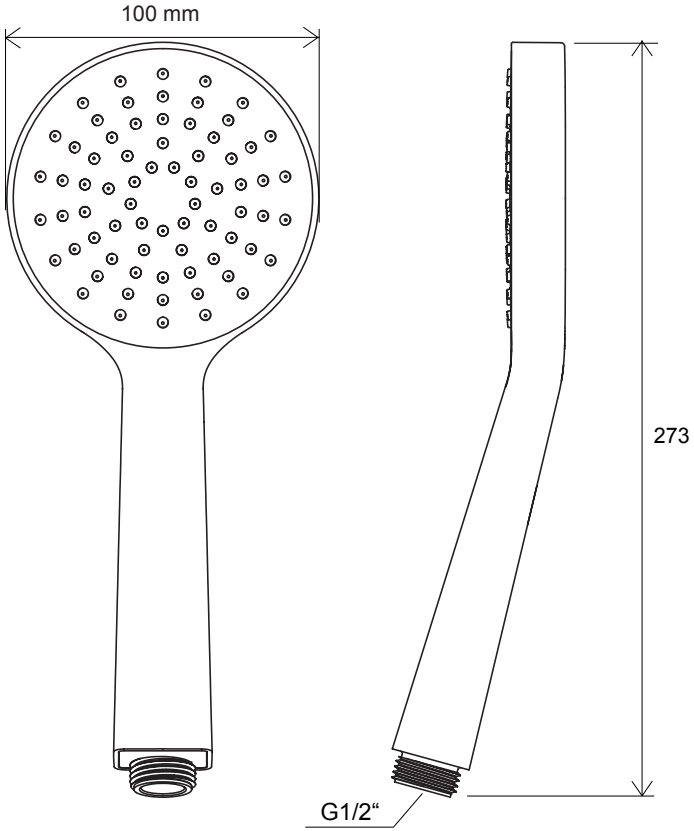

Aby byl výrobek dlouhodobě pěkný, dodržujte prosím tyto zásady:

1. Na čistění výrobku používejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo čistou teplou vodu, popř. jiné neagresivní přípravky, které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.
2. Na sušení povrchu výrobku používejte měkkou, jemnou tkaninu - zamezíte tak poškrábání povrchu.
3. V žádném případě nepoužívejte přípravky s obsahem chloru nebo kyselin, ani čističe s obsahem jemného písku.