


## Sprchová podlahová vpusť Geberit, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm

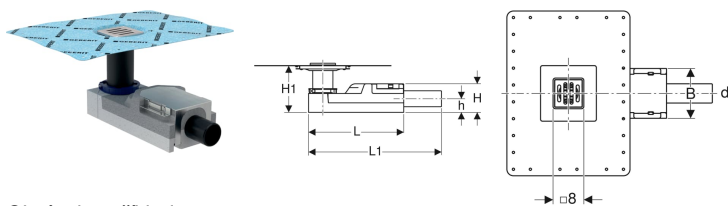

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro sdružené izolace
- Pro výšku mazaniny  $\geq 90$  mm u vtoku

### Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–40 mm
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie

- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Rošt z nerezové oceli
- Rošt nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Odvod vody nad sdruženou izolací

### Technické údaje

Průtočná kapacita	0.8 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

### Obsah dodávky

- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Hřebenová vložka
- Rámeček roštu s vyrovnávacím kroužkem

- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$	L	L1	B	H	H1	h
154.050.00.1	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

### Příslušenství

- Rošt Geberit přišroubovatelný, 8 x 8 cm
- Designový rošt Geberit „Circle“, 8 x 8 cm
- Designový rošt Geberit „Square“, 8 x 8 cm



- U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa  $< 5$  cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkladače.
- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu