


Pateo®

- plochý, nadčasový design s jemnými přechodovými liniemi
- vysoký topný výkon pro maximální požadavky tepelné potřeby
- optimální rovněž pro nízké systémové teploty
- maximální energetická účinnost díky jedinečné technologii x2
- 9 různých rozměrů a flexibilní možnosti připojení
- plynule výškově nastavitelné madlo na ručníc jako volitelné příslušenství
- možnost připojení k podlahovému vytápění Kermi x-net prostřednictvím připojovací sady x-link plus



Pateo
kompaktní otopné těleso



Výhody výrobku

- kompaktní otopné těleso pro teplovodní vytápění
- rozmanité možnosti připojení (klasické spodní, spodní středové a horní)
- možnost připojení k podlahovému vytápění Kermi x-net prostřednictvím připojovací sady x-link plus
- upevnění zepředu není viditelné
- velmi vysoký tepelný výkon
- x2 Inside pro max. energetickou účinnost
- Lze dodat antikorozní

Doplňky



Připojovací sada x-link plus



Ceny a popis příslušenství x-link plus viz strana 258.



Obsah dodávky

- Montážní sada je přiložena, splňuje třídy požadavků I a II podle směrnice VDI 6036. Třída požadavků III je možná na vyžádání. Na místě montáže je nutné zkontrolovat dostatečnou nosnost stavebního materiálu stěny. Všechny viditelné části upevnění v barvě otopného tělesa



Špičkové kvalitativní parametry vysoce přesahující požadavky normy.




tepelné výkony

Lakované radiátory

Stavební výška mm	Stavební délka mm	Stavební hloubka mm	Exponent otopného tělesa n	Tepelný výkon ve wattech			Číslo výrobku
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C	
1725	600	66	1,3349	1406	1121 705	979 580	PSR21170060 . XXK


Rozměry modelu Pateo

čelní pohled

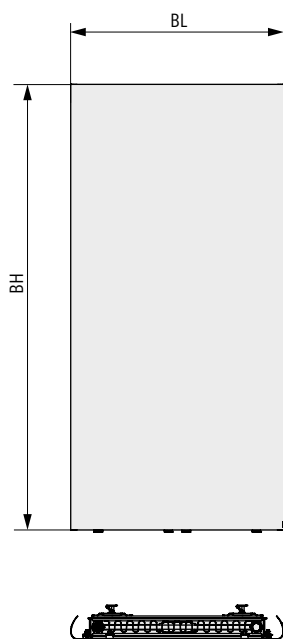


typ výrobku

pohled z boku

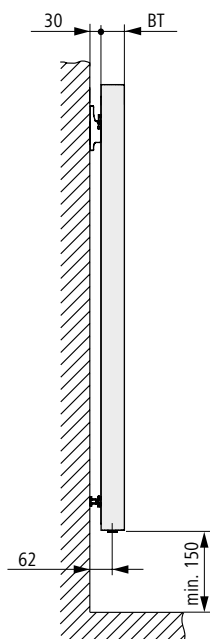

pohled zezadu

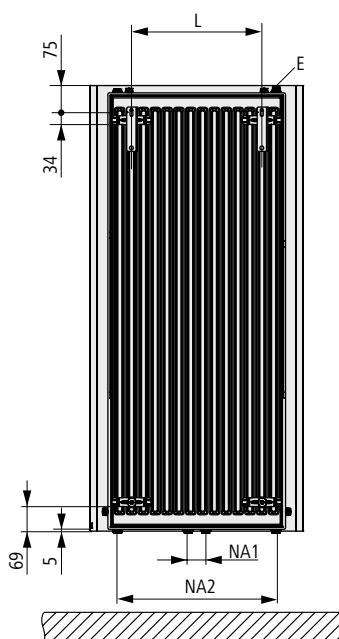

- BH: skutečná stavební výška
BL: skutečná stavební délka
BT: stavební hloubka
E: odvzdušnění
L: vzdálenost vyvrtaných otvorů
NA1/NA2: rozteč připojení

Vzdálenost spodní hrany radiátoru k podlaze min. 150 mm.
Tato vzdálenost by se podle optických hledisek měla přizpůsobit poměrům v místnosti.

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	L mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
1725	600	66	50	446	367	51,20	8,20



- připojení: 2 x G 1/2" vnitřní závit, středové spodní připojení, přívod vlevo.
2 x G 1/2" vnitřní závit, spodní boční připojení, přívod vlevo.
2 x G 1/2", vnitřní závit, horní boční připojení, přívod vlevo.
V případě připojení dole uprostřed vhodné pro jednorubkový systém.
- odvzdušnění: G 1/2" nahoře vlevo
- provozní tlak: max. 10 bar
- zkušební tlak: 13 bar
- provozní podmínky: teplá voda do 110 °C