


## Příčný nosník Geberit Duofix pro stojánkovou armaturu, dřez

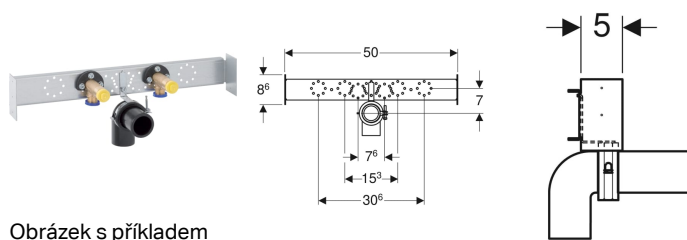

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro dřezy
- Pro skříňky pod umyvadla se stojánkovou armaturou ve spojení se staticky vhodnou stěnou prováděnou suchým procesem

### Vlastnosti

- Odhlučňené upevnění přípojovacího kolena
- Příčný nosník pozinkovaný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

### Obsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Přípojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Těsnění  $\varnothing$  44 / 40 mm
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

### Pol. č.

111.774.00.1