


Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic



Obrázek s příkladem

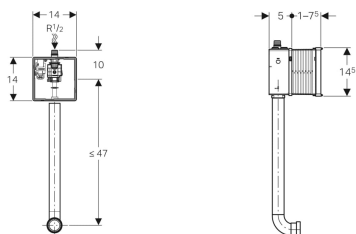

Účel použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený

Obsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Technické údaje

Tlak při průtoku	100-800 kPa
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.22 l/s
Výpočtový průtok	0.3 l/s

- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka
- Manžeta
- Připojovací hrdlo

Pol. č.

115.985.00.5