


## Vlastnosti

- je určen pro sádkartonové konstrukce
- je určen pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
- možnost použití do osových vzdáleností CW profilů max. 640 mm (profil je možné krátit)
- povrchová úprava - žárově zinkovaná ocel
- připevnění k CW profilům pomocí šroubů s klasickými matkami
- montážní šrouby M8 a M10, držák odpadu  $\varnothing$  32 mm a  $\varnothing$  50 mm

## Rozměry

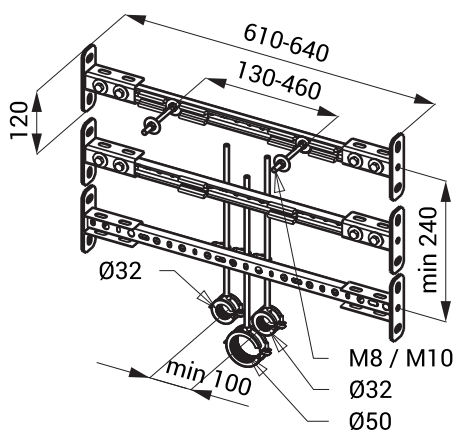

## Specifikace dodávky

SLR 09 - obj. č. 08090 montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla