

Automatická nástěnná termostatická umyvadlová baterie SLU 25




Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- otočné výtokové ramínko
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- pojistka proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s
- tlak teplé a studené vody musí být stejný
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou ze snímané zóny (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), standardně 3 s
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03


Stavební připravenost

- 1 - přívod vody
- 2 - snímaná zóna
- 3 - výtok vody
- 4 - chromované těleso
- 5 - termostatická kartuše

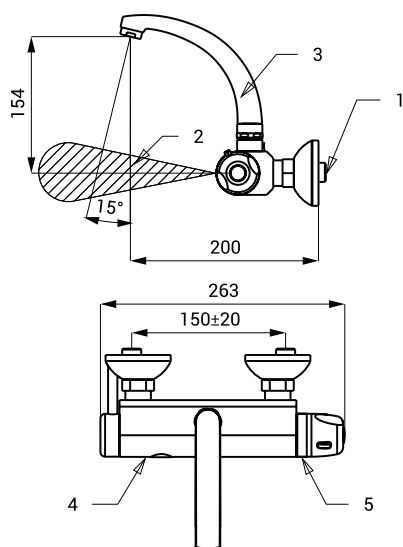

SLU 25

- 1 - přívod vody
- 2 - snímaná zóna
- 3 - výtok vody
- 4 - chromované těleso
- 5 - termostatická kartuše

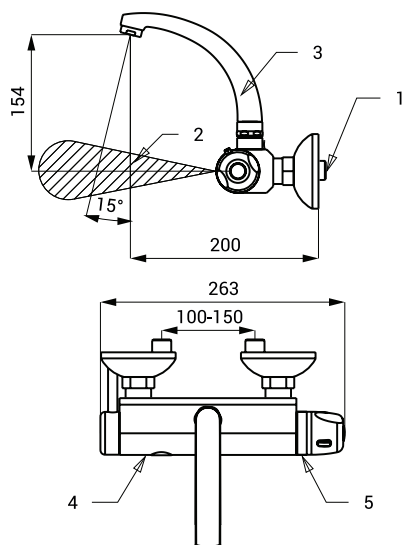

SLU 25K

Technická specifikace

SLU 25, SLU 25B
SLU 25K, SLU 25BK

Napájecí napětí

- SLU 25, SLU 25K
- SLU 25B, SLU 25BK

Příkon

- při napájení 24 V DC
- při napájení 9 V

Životnost baterie

- lithiová 9 V, typ U9VL

Dosah

- standardně
- v režimu START/STOP

Doporučený pracovní tlak

Průtok

Vstup vody

rozečť přívodů 150 mm
rozečť přívodů 100 mm

24 V DC
9 V

3 W
2 W

cca 2 roky při 100
sepnutích denně

0,25 - 0,35 m
0,05 - 0,15 m

0,1 - 0,6 MPa

6 l/min. (inf. údaj)
vnější závit G 1/2"

Automatické umyvadlové baterie

Specifikace dodávky

SLU 25	- obj. č. 03250	baterie s výtokovým ramínkem, elektronikou, termostatem a elektromagnetickým
SLU 25B	- obj. č. 03255	ventilem, etážka (2 ks), chromovaná krytka (2 ks), filtr (2 ks), imbusový klíč, lithiová napájecí
SLU 25K	- obj. č. 13257	baterie SLA 09 (u variant s indexem B)
SLU 25BK	- obj. č. 13254	

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 33 ks umyvadlových baterií
SLD 03	- obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 09	- obj. č. 06090	lithiová baterie 9 V/1200 mAh, typ U9VL (u variant s indexem B)
SLA 55A	- obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	- obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min