

Elektronický dotykový splachovač WC do rámu SLR 21 SLW 30



SLW 30A




SLW 30F

Vlastnosti

- je určen pro montáž do rámu SLR 21
- reaguje na dotyk symbolu na skleněné desce spláchnutím WC
- doba splachování:
 - „krátké spláchnutí“ (2 s)
 - „dlouhé spláchnutí“ (5 s)
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

Rozměry

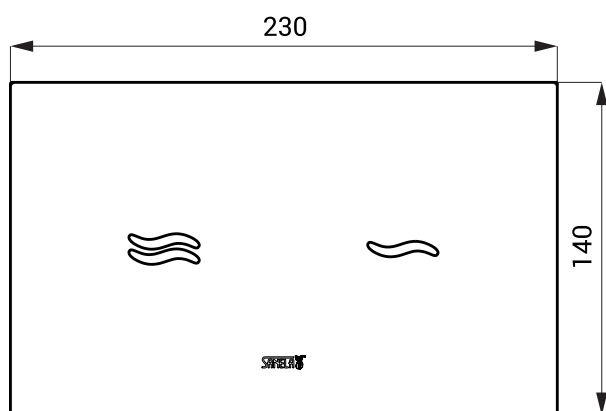

Technická specifikace

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rozměr skleněné desky | 230 x 140 mm |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Příkon | 13 W |

Specifikace dodávky

- SLW 30A - obj. č. 04300 skleněná deska v nerezovém montážním rámu s elektronikou a dvěma tlačítky, (barva bílá REF 9003, podsvícení modré), ovládací mechanismus se servomotorem
- SLW 30E - obj. č. 04301 skleněná deska v nerezovém montážním rámu s elektronikou a dvěma tlačítky, (barva černá REF 9005, podsvícení bílé), ovládací mechanismus se servomotorem
- SLW 30F - obj. č. 04302 skleněná deska v nerezovém montážním rámu s elektronikou a dvěma tlačítky, (barva černá REF 9005, podsvícení modré), ovládací mechanismus se servomotorem

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks splachovačů
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLR 21 - obj. č. 08210 rám s nádržkou určený do sádkartonových konstrukcí
- SLA 54 - obj. č. 06540 přísavka pro demontáž skleněných panelů