

Keramický pisoár s radarovým splachovačem SLP 32R




SLP 32 - ARQ S POKLOPEM

Vlastnosti

- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

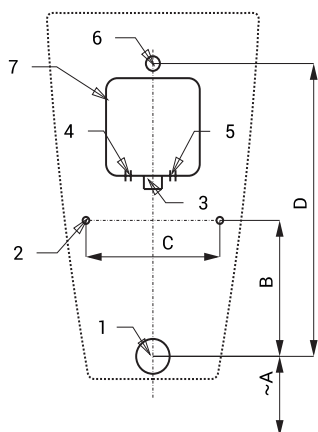

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC (varianta SLP 32RZ)
- 5 - přívod napájení 24 V DC (varianta SLP 32R)
- 6 - vtoková armatura
- 7 - montážní krabice

SLP 32R

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 32 - Arq	390	195	200	420

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 32R - obj. č. 01324 keramický pisoár s radarovým splachovačem, plastová montážní krabice se šroubením,
 SLP 32RZ - obj. č. 01325 elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, vtoková armatura s těsněním, napájecí zdroj (SLP 32RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLP 32RB)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
 SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
 SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
 SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
 SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
 SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
 SLR 01 - obj. č. 08010 rám do sádkartonu pro pisoár s montážní krabicí za pisoárem
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

Technická specifikace

- Rozměr montážní krabice** 140 x 140 x 75 mm
- Napájecí napětí**
- SLP 32R 24 V DC
 - SLP 32RZ 230 V AC/50 Hz
 - SLP 32RB 6 V
- Příkon**
- při napájení 24 V DC 8 W
 - při napájení 6 V 3 W
- Doporučený pracovní tlak** 0,1 - 0,6 MPa
- Průtok** 18 l/min (inf. údaj)
- Vstup vody** vnější závit G 3/4"
- Výstup vody** vtoková armatura s těsněním

