

# Nerezová výlevka SLVN 02



SLVN 02





SLU 10

## Vlastnosti

- **hygienický proplach**
- SLVN 02 - samostatně stojící nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem a mřížkou, je určena pro postavení do prostoru, bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)
- SLVN 02E - samostatně stojící nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem, mřížkou a automatickou baterií SLU 10 (2 snímané zóny)
- SLVN 02EB - samostatně stojící nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem, mřížkou a automatickou baterií SLU 10B (2 snímané zóny)
- materiál AISI - 304
- povrch matný

## Rozměry

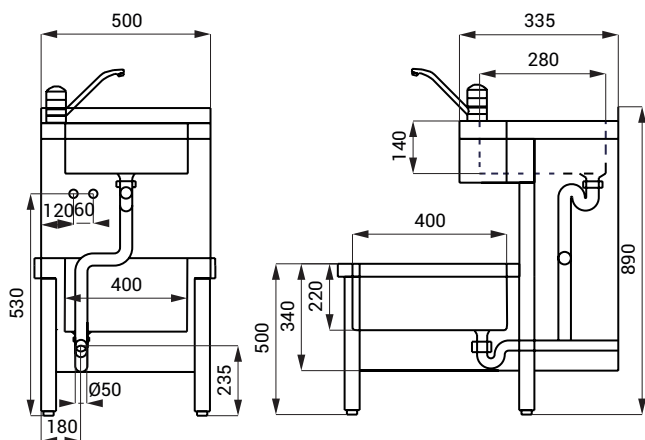

Snímaná zóna

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLVN 02E 24 V DC
- SLVN 02EB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 14 W
- při napájení 6 V 11 W

### Životnost baterie

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

12 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"

### Nastavení teploty vody

směšovací kartuší

## Specifikace dodávky

- SLVN 02 - obj. č. 98020 nerezová výlevka s umyvadlem, mřížka, sifon, SLU 10 (SLVN 02E),  
SLVN 02E - obj. č. 98021 SLU 10B a 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLVN 02EB)  
SLVN 02EB - obj. č. 98022

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks umyvadlových baterií  
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)  
SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min  
SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min