


## Geberit Monolith sanitární modul pro závěsné WC, 114 cm

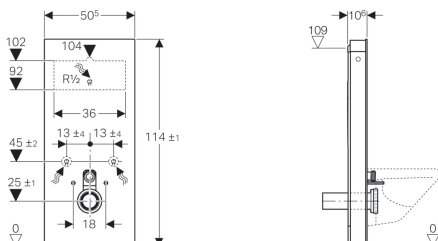

### Účel použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítkou s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

### Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Čelní plocha ze skla (ESG)
- Výška upevnění WC keramiky  $35 \pm 1$  cm
- Splachovací nádržka izolovaná proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

### Technické údaje

|  |             |
|--|-------------|
| Tlak při průtoku                             | 10-1000 kPa |
| Maximální teplota vody                       | 25 °C       |
| Splachovací množství, nastavení ve výrobě    | 6 a 3 l     |
| Velké splachovací množství, rozsah nastavení | 4.5 / 6 l   |
| Malé splachovací množství                    | 3 l         |
| Výpočtový průtok                             | 0.11 l/s    |
| Minimální přetlak pro výpočtový průtok       | 50 kPa      |

### Obsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM,  $\varnothing 44 / 55$  mm
- Připojovací trubka z PE-HD,  $\varnothing 90$  mm
- Přejíždka z PE-HD,  $\varnothing 90 / 110$  mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržkou pod omítkou

| Pol. č.      | Povrch/barva |
|--------------|--------------|
| 131.031.SI.5 | Sklo / Bílá  |
| 131.031.TG.5 | Sklo / Písek |
| 131.031.SJ.5 | Sklo / Černá |
| 131.031.SQ.5 | Sklo / Hnědá |

**Příslušenství**

- Geberit souprava přímého dopojení pro závěsné WC, excentrická 3 cm
- Geberit připojovací souprava pro závěsné WC, s připojovací trubicí 5 cm excentrická
- Geberit souprava přímého dopojení pro závěsné WC, excentrická 7 cm
- Geberit Monolith, distanční rám
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC