


## Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, čelo ze skla

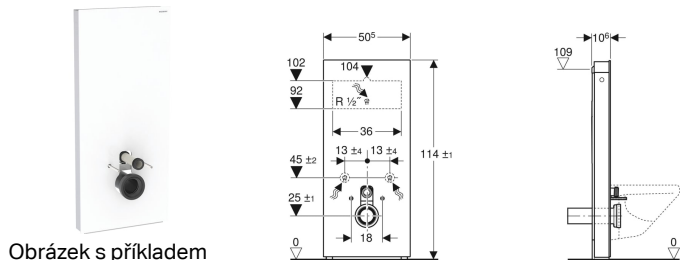

### Účel použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsné WC

### Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné

### Obsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Přechodka z PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12

- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky  $35 \pm 1$  cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

### Technické údaje

tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa

- Souprava pro tlumení hluku
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T
131.031.SI.5	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.031.JK.5	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.031.JL.5	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.031.SJ.6	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50.5 cm	114 cm	10.6 cm

### Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm
- Distanční rám Geberit Monolith
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC