


Sada zápachové uzávěrky Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný

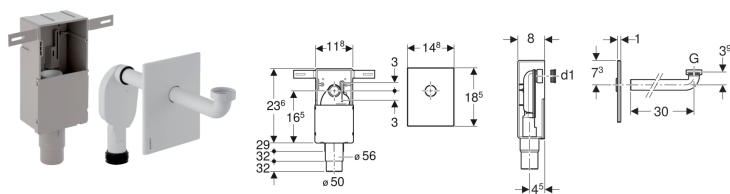

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro zdravotnická zařízení
- Ke skryté montáži
- Pro zděné konstrukce
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži pod omítku

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm

Technické údaje

Výška vodního uzávěru	50 mm
Materiál	Plast

Obsah dodávky

- Připojovací koleno $\varnothing 32$ mm
- Krycí deska
- Podomítková krabice
- Zápachová uzávěrka pod omítku
- Těsnění
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	d, \varnothing	G	d1, \varnothing
151.120.11.1	Alpská bílá	50-56 mm	1 1/4 "	32 mm
151.120.21.1	Pochromovaná lesklá	50-56 mm	1 1/4 "	32 mm
151.121.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	50-56 mm	1 1/4 "	32 mm

Příslušenství

- Odpadní ventil Geberit s trubicí přepadu, pro umyvadlo