

# EIN STARKES STÜCK TECHNOLOGIE: METALRIM

## QUERSCHNITT 15 MM RANDHÖHE



15 mm


Hochfestes Verbundmaterial

Galvanisierter Stahl in den 4 Rand-  
bereichen der Duschwanne



4 mm durchgefärbtes,  
gegossenes Acryl

## QUERSCHNITT 48 MM RANDHÖHE

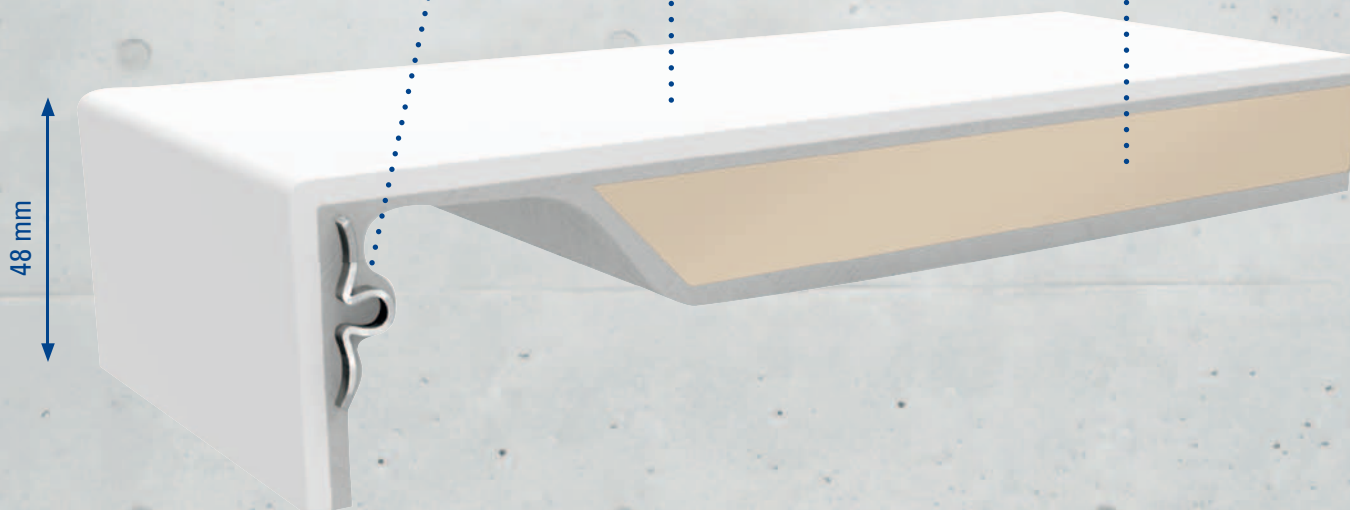


48 mm

# EINFACHE UND SICHERE INSTALLATION FÜR ALLE PROJEKTE


## RANDHÖHE 15 MM

## RANDHÖHE 48 MM

### FLIESEN- BÜNDIGER EINBAU

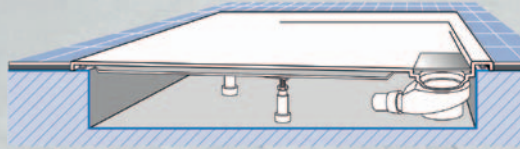


- Einbau der Duschwanne und des Ablaufs im Estrich

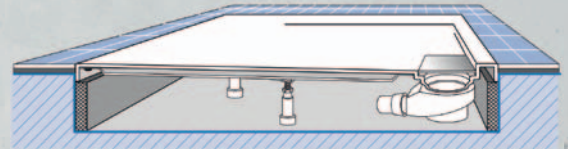


- Einbau der Duschwanne und des Ablaufs im Estrich

### AUFBAU AUF FLIESEN

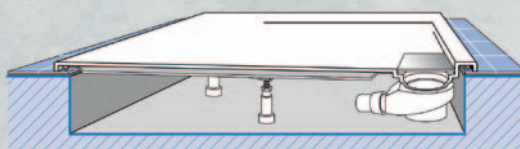


- Aufbau auf Fliesen mit 15 mm Rand
- Einbau der Duschwanne und des Ablaufs im Estrich

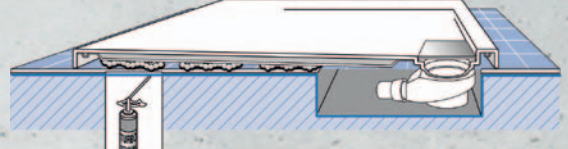


- Aufbau auf Fliesen mit 48 mm Rand
- Ablauf im Estrich

### AUFBAU AUF SOCKEL

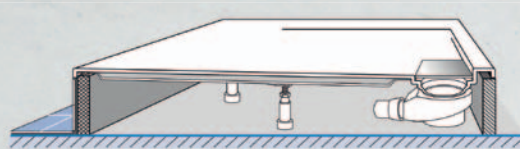

- Installation mit Duschwannenfüßen
- Schürze zum Verfliesen

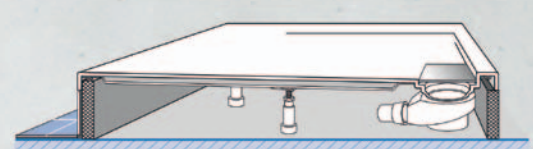

- Installation mit Duschwannenfüßen
- Schürze zum Verfliesen



Installation gemäß der Normen zur Barrierefreiheit

## MONTAGEZUBEHÖR



Chrom  
matt

Verchromt

### FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERTER ABLAUFDECKEL MIT EINER GRÖSSE VON 130x210 MM

- In Weiß im Lieferumfang enthalten
- Optional Ablaufdeckel in Chrom matt und in verchromter Ausführung erhältlich

### ABLAUF TEMPOPLEX PLUS

- Ablauf mit 90 mm Durchmesser, ohne Deckel
- Ablaufleistung 51 l/min

### FUSSGESTELL (OPTIONAL ERHÄLTlich)

- Höhenverstellbar von 105 bis 190 mm
- Schallsolierend
- Einfache Montage

### MONTAGESCHAUM (OPTIONAL ERHÄLTlich)

### SELBSTKLEBENDES DICHTBAND (OPTIONAL ERHÄLTlich)

