




Způsoby montáže

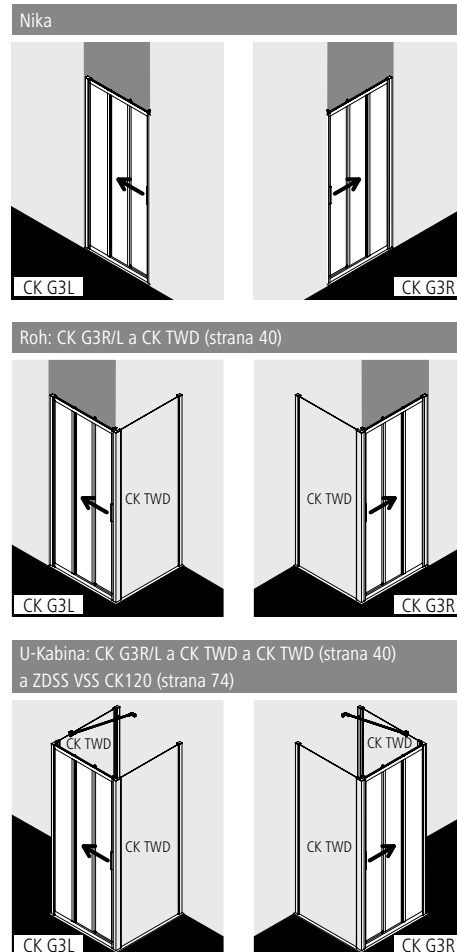


Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové dveře se dvěma posuvnými segmenty a jedním pevným polem, otvírání pouze na jednu stranu.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojedy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ♦, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

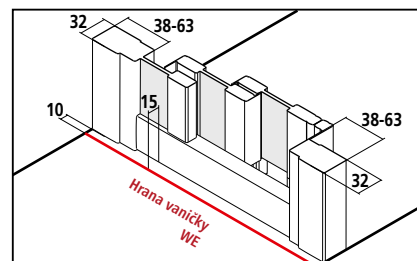

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
 Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

