




### Popis výrobku



- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové dvoukřídlé dveře, otvírávé dovnitř i ven.
- S horní příčnou vzpěrou
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit Cada XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 74 .
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Profil s integrovaným zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

### Způsoby montáže


Nika



Roh: CK PTD a CK TWD (strana 40)




U-Kabina: CK PTD a CK TWD a CK TWD (strana 40)  
a 2x ZDSS VSS CK120 (strana 74)



### Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

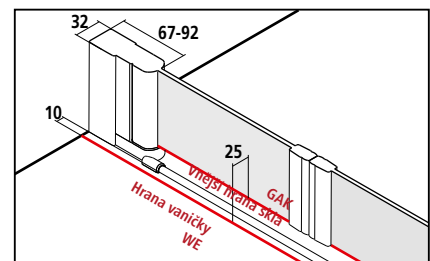

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE

Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

