


## Geberit Monolith sanitární modul pro stojící WC, 101 cm

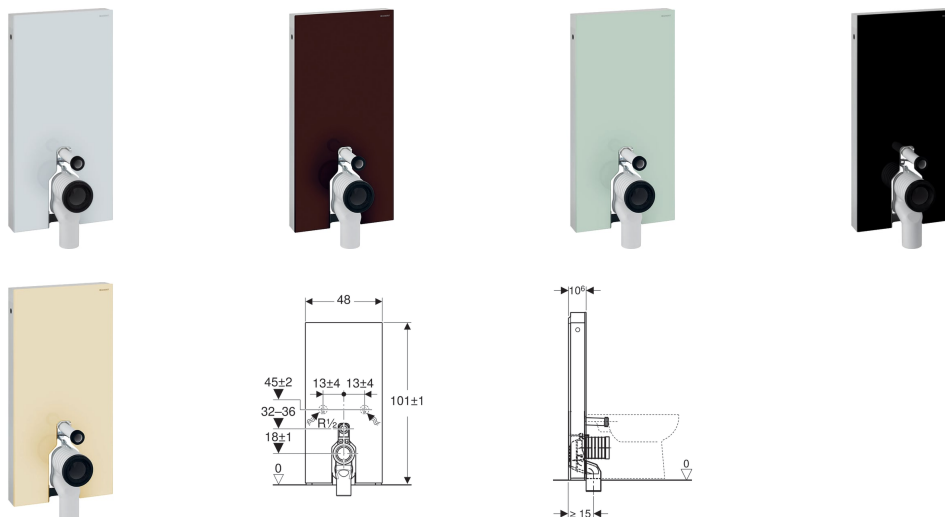

### Účel použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení Geberit AquaClean Sela, stojící WC
- For connecting Geberit AquaClean Tuma, floor-standing WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny

### Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Čelní plocha ze skla (ESG)
- Splachovací nádržka izolovaná proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku

- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

### Technické údaje

Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

### Obsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP,  $\varnothing$  90 mm
- Přechodka z PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Povrch/barva
131.002.SJ.5	Sklo / Černá
131.002.SI.5	Sklo / Bílá
131.002.SL.5	Sklo / Máta
131.002.TG.5	Sklo / Písek
131.002.SQ.5	Sklo / Hnědá

### Příslušenství

- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 14/02/2019