


Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 30

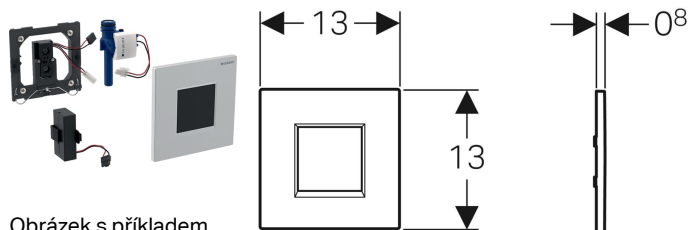

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K automatickému ovládní splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládní splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládním nastavit a dotazovat
- Ovládní spouštění deaktivovatelné pomocí ovládní pro údržbu Geberit.
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Technické údaje

Typ baterie	Alkalická baterie (1.5 V AA)
Životnost dodané baterie	~ 2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon	< 0.5 W
Tlak při průtoku	100-800 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	< 100 %
Maximální teplota vody	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s
Výpočtový průtok	0.22 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	100 kPa
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Interval proplachu, rozsah nastavení	3-180 s
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení (s)	3-15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1-15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Obsah dodávky

- Krycí deska typ 30, s IR okénkem
- Infračervené ovládní, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu
116.037.KH.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek
116.037.KJ.1	Alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek
116.037.KM.1	Černá RAL 9005	Tlakový zinkový odlitek
116.037.KN.1	Pochromovaná matná	Tlakový zinkový odlitek

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu
116.037.KX.1	Pochromováno, kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek

Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit