

Piezo nástěnné umyvadlové baterie SLU 04P17, SLU 04P25




Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití ve zdravotnictví
- jsou určeny pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s), standardně 10 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

Stavební připravenost

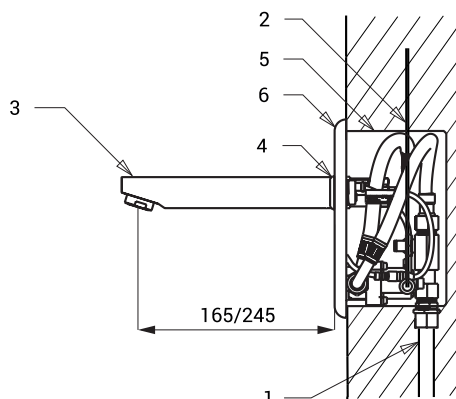

- 1 - přívod vody
- 2 - přívod napájení (SLU 04P17, SLU 04P25)
- 3 - výtok vody
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - montážní krabice
- 6 - nerezový kryt s elektronikou

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu 170 x 170 x 10 mm
Rozměr nerezové montážní krabice 155 x 155 x 82 mm

Délka výtokového ramínka
 ▪ SLU 04P17 170 mm
 ▪ SLU 04P25 250 mm

Napájecí napětí
 ▪ SLU 04P17, SLU 04P25 24 V DC
 ▪ SLU 04P17B, SLU 04P25B 6 V

Příkon
 ▪ při napájení 24 V DC 7 W
 ▪ při napájení 9 V 3 W

Životnost baterií
 ▪ 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
 1,5 V, 2700 mAh

Doporučený pracovní tlak 0,1 - 0,6 MPa

Průtok 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLU 04P17 - obj. č. 53041 výtokové ramínko, nerezový kryt s piezo elektronikou, nerezová montážní krabice
 SLU 04P17B - obj. č. 53043 se šroubením a elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 ks AA alkalických
 SLU 04P25 - obj. č. 53042 baterií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
 SLU 04P25B - obj. č. 53044

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
 SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
 SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
 SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
 SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min
 SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min