


## Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo, 112–130 cm, nástěnná armatura pod omítku



Obrázek s příkladem

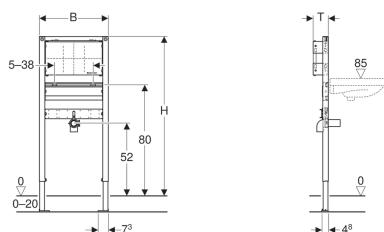

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro armatury pod omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm

- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle DIN EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované

### Obsah dodávky

- Přípojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Těsnění  $\varnothing$  44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.493.00.1	50 cm	112–130 cm	11 cm

### Příslušenství

- Geberit Duofix upevnění pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix souprava pro předstěnovou montáž pro jednotlivou a systémovou montáž
- Geberit Duofix příčný nosník zásuvný, pro kotvení mezi dvě stěny
- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sada prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm