


## Geberit Duofix prvek příčného nosíku pro nástěnnou armaturu pod omítku

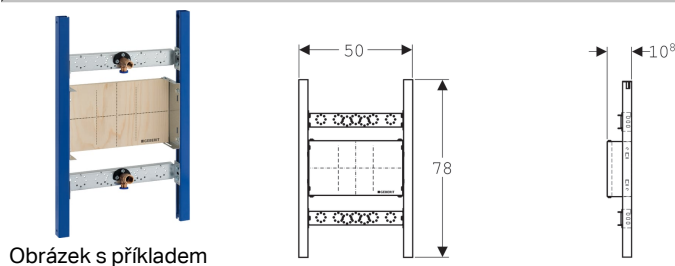

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro armatury pod omítku

### Vlastnosti

- Rám s práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing 9$  mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená

- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle DIN EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

### Obsah dodávky

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Přívod vody Rp 3/4" / R 1/2", vhodný pro MF
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

### Pol. č.

111.785.00.1