


## Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, 2 množství splachování, ovládací tlačítko Sigma10, automatické / bezdotykové

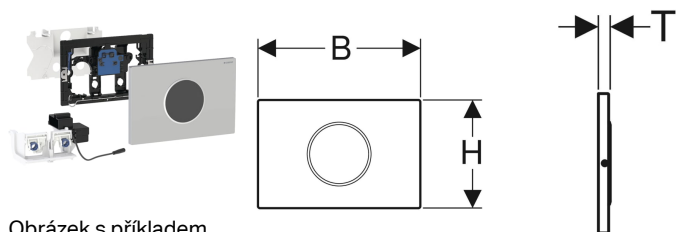

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

### Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná

- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrované
- Snadná údržba a čištění

### Technické údaje

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85-240 V AC
Síťová frekvence	50-60 Hz
Provozní napětí	12 V DC
Příkon	≤ 4 W
Příkon v klidu	0.15 W
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-200 s
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení (s)	1-60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

### Obsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

### Nutno objednat zvlášť

- Elektrická a komunikační krabice pro instalační prvek pro závěsné WC
- Síťový zdroj pro elektrickou a komunikační krabici

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T	
115.907.KH.6	Deska: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové
115.907.KJ.6	Deska: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové
115.907.KK.6	Deska: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové
115.907.KM.6	Deska: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové
115.907.KN.6	Deska: pochromovaná matná Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T	
115.907.SN.6	Plate: brushed, easy-to-clean- coated Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové

**Příslušenství**

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit