


Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletní závěsné WC

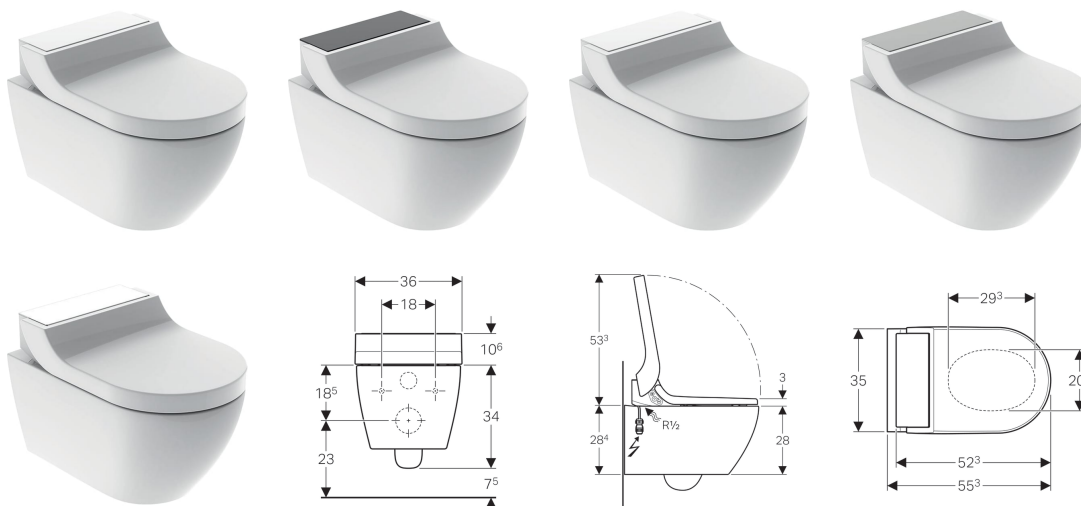

Účel použití

- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetrující čistě anální a vaginální oblasti vodou

Vlastnosti

- Jednotka ohřevu vody přes průtokový ohřívač
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Průtokový ohřívač lze deaktivovat
- Rameno s tryskou pro anální a vaginální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez oplachovacího okraje
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenaní uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- WC sedátko s funkcí rychlého ohřevu
- WC sedátko a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat čtyři uživatelské profily
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilní s aplikací Geberit AquaClean
- Teplotu vody lze nastavit pomocí aplikace Geberit AquaClean
- Teplotu fény lze nastavit pomocí aplikace Geberit AquaClean

- Teplotu ohřevu WC sedátka lze nastavit pomocí aplikace Geberit AquaClean

Technické údaje

Třída ochrany	I
Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon	2000 W
Příkon v klidu	≤ 0.5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Výpočtový průtok	0.02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Maximální zatížení WC sedátka	150 kg

Obsah dodávky

- Souprava pro připojení vody pro splachovací nádržku pod omítku Geberit Sigma 12 cm a splachovací nádržku pod omítku Geberit Omega 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Keramický voštinový filtr
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Povrch/barva
146.292.11.1	Alpská bílá
146.292.SI.1	Sklo / Bílá
146.292.SJ.1	Sklo / Černá
146.292.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná

Příslušenství

- Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean
- Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean
- Geberit AquaClean odvápnovací prostředek
- Geberit keramický voštinový filtr typ 3



- K tomuto výrobku je přiložen odvápnovací prostředek Geberit AquaClean a čisticí prostředek Geberit AquaClean. Tyto spotřební materiály obsahují klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena v příloze nebo na adrese www.geberit.com.