


Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru

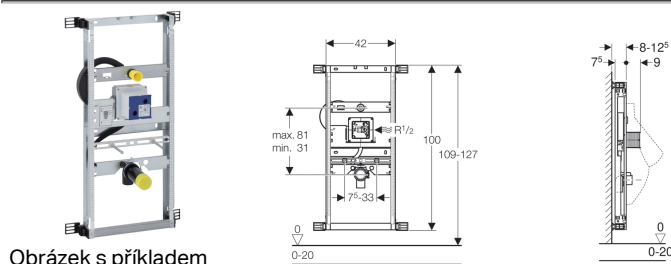

Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro ovládání splachování pisoárů Geberit se skrytou montáží, odolný proti vandalům

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacího úhelníku 7,5 cm
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 109–127 cm
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt servisního otvoru za pisoárem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Ohýbatelná přívodní hadice s vedením a zabudovaným zpětným ventilem

- Vybaven trubkovou chráničkou pro připojení senzoru k zápachové uzávěrce ovládání splachování pisoárů
- Upevnění pro přívod \varnothing 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostříkovací hlavicí

Technické údaje

tlak při průtoku	100-800 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Maximální teplota vody	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.24 l/s

Obsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro pisoár, se zápachovou uzávěrkou pro pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 50 / 63 mm
- Těsnění \varnothing 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Pol. č.

457.689.00.1

Příslušenství

- Geberit ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládním splachování, napájení ze sítě, skryté, univerzální
- Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostříkovací hlavicí
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou



- Pro pisoáry s ostříkovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)