


Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm

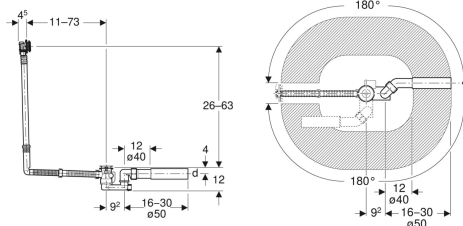

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro vany s otvorem ventilu \varnothing 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Vlastnosti

- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu

Obsah dodávky

- Hlavice přepadu s přívodem
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění

- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Technické údaje

| | |
|--|----------|
| Snížení hluku při dynamickém tlaku 3 bar | 15 dB(A) |
| Třída hluku | 1 |
| Jmenovitý přítok při tlaku 3 bar | 0.35 l/s |
| Průtočná kapacita | 0.85 l/s |
| Průtočná kapacita přepadu | 0.6 l/s |
| Výška vodního uzávěru | 50 mm |

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

| Pol. č. | DN | d, \varnothing | |
|--------------|----|------------------|------|
| 150.701.00.6 | 40 | 40/50 mm | Nové |

Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním a přívodem
- Pancéřová hadička Geberit 1/2"