


## Sprchová podlahová vpusť Geberit, pro výšku mazaniny u vtoku 94–114 mm

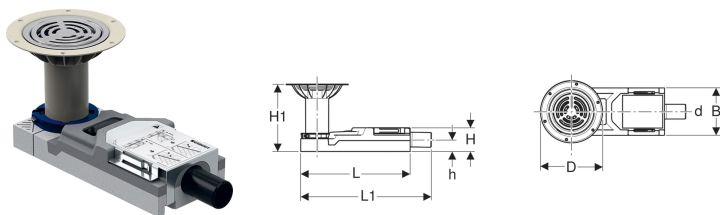

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- Pro podlahové krytiny z vinylu (PVC)
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšky mazaniny  $\geq 94$  mm u vtoku

### Vlastnosti

- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Rošt z nerezové oceli
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

- Čepel pro podlahové krytiny z vinylu (PVC)
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

### Technické údaje

Průtočná kapacita	0.4 l/s
Výška vodního uzávěru	30 mm

### Obsah dodávky

- Ochranný kryt s montážními pomůckami
- Hřebenové sítko
- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál
- Čepel

Pol. č.	DN	d, $\emptyset$	D	L	L1	B	H	H1	h	
154.057.00.1	40	40 mm	17 cm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	9.4-17.5 cm	3.2 cm	datasheet:indicator-new

### Příslušenství

- Rošt Geberit přišroubovatelný, kulatý