


Geberit souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm

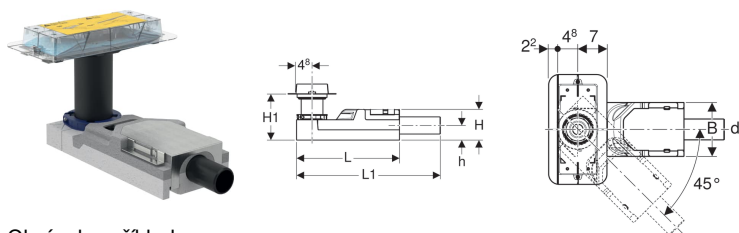

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny u vtoku ≥ 65 mm

Vlastnosti

- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů

- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

Technické údaje

Průtočná kapacita	0.4 l/s
Výška vodního uzávěru	30 mm

Obsah dodávky

- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál

Lze objednat dodatečně

- Sprchový kanálek řady CleanLine

Pol. č.	DN	d, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Příslušenství

- Geberit sprchový kanálek CleanLine20
- Geberit sprchový kanálek CleanLine60
- Geberit sprchový kanálek CleanLine60, pro tenkou dlažbu
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení



- U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa < 5 cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkládače.