


Geberit sprchový kanálek CleanLine60, pro tenkou dlažbu

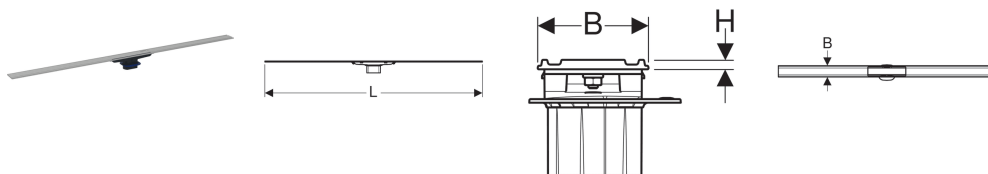

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- K napojení v hotových površích na bázi epoxidové pryskyřice
- K napojení v hotových površích na bázi polyuretanu
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 4–30 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění

- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Odtok vody nad hotovou podlahu při použití těsnicí manžety

Technické údaje

Materiál | Nerezová ocel

Obsah dodávky

- Hřebenové sítko
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Přísavka
- Těsnicí manžeta

Lze objednat dodatečně

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine

Pol. č.	Povrch/barva	L	B	H
154.458.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu