


Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light

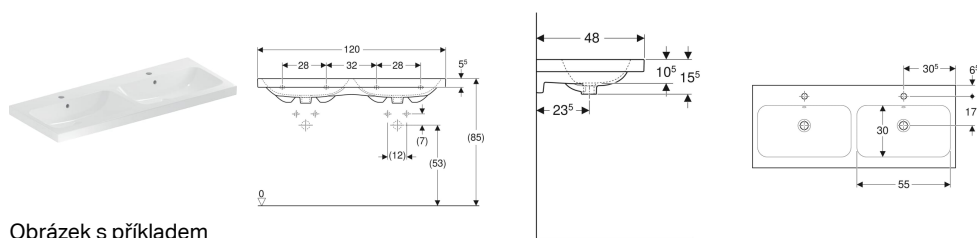

Obrázek s příkladem

Vlastnosti

- Možnost kombinace se skříňkou pod umyvadlo

Technické údaje

Materiál

Jemný žáruvzdorný jíl

| Pol. č. | Barva / povrch | Otvor pro baterii | Přepad | B | Šířka skříňky | H | T | |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------|--------|---------------|---------|-------|------|
| 501.838.00.1 | Bílá | Uprostřed | Viditelně | 120 cm | 118.4 cm | 15.5 cm | 48 cm | Nové |
| 501.838.00.2 | Bílá / KeraTect | Uprostřed | Viditelně | 120 cm | 118.4 cm | 15.5 cm | 48 cm | Nové |
| 501.838.00.3 * | Bílá | Bez | Viditelně | 120 cm | 118.4 cm | 15.5 cm | 48 cm | Nové |
| 501.838.00.4 * | Bílá / KeraTect | Bez | Viditelně | 120 cm | 118.4 cm | 15.5 cm | 48 cm | Nové |
| 501.838.00.5 * | Bílá | Uprostřed | Bez | 120 cm | 118.4 cm | 15.5 cm | 48 cm | Nové |
| 501.838.00.6 * | Bílá / KeraTect | Uprostřed | Bez | 120 cm | 118.4 cm | 15.5 cm | 48 cm | Nové |
| 501.838.00.7 * | Bílá | Bez | Bez | 120 cm | 118.4 cm | 15.5 cm | 48 cm | Nové |
| 501.838.00.8 * | Bílá / KeraTect | Bez | Bez | 120 cm | 118.4 cm | 15.5 cm | 48 cm | Nové |

* Zakázková výroba

Příslušenství

- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odpadního ventilu s tlačítkovým ovládním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládním
- Zápachová uzávěrka Geberit s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo



- Modely vyráběné na zakázku mají dodací lhůtu do 10 týdnů