


Geberit, podlahová vpust Varino, vodorovná, d50

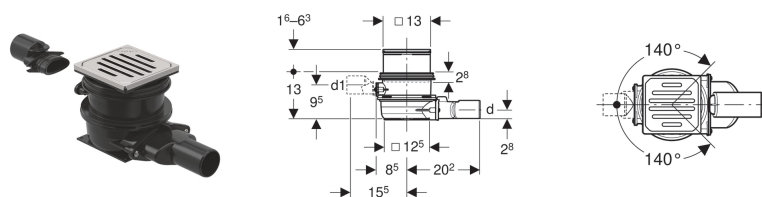

Účel použití

- K připojení zařízovacích předmětů
- K použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Přívod otočný o 280°
- Přívod uzavřený
- Přívod pro připojení zařízení
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Norná trubka demontovatelná bez náradí
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím

- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Technické údaje

| | |
|-----------------------|---------|
| Jmenovitý přítok | 0.6 l/s |
| Průtočná kapacita | 1.0 l/s |
| Výška vodního uzávěru | 50 mm |

Obsah dodávky

- Vtoková trubka z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Vývod z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Norná trubka
- Kryt pro hrubou montáž

| Pol. č. | d, \varnothing | d1, \varnothing | |
|--------------|------------------|-------------------|-----|
| 388.023.00.1 | 50 mm | 50 mm | NEW |

Příslušenství

- Rošt Geberit uzamykatelný, pro podlahové vpusti 13 x 13 cm a podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Geberit prodlužovací kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm a podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm a podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm a podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Vlasové sítko Geberit pro podlahové vpusti Varino 13 x 13 cm a podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Protizápachová klapka Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 x 13 cm
- Geberit vestavné stojánky pro podlahové vpusti