

Piezo nástěnná nerezová umyvadlová baterie SLU 44P




Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- speciální ramínko anti-suicide proti sebepoškození
- speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby
- je určena pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s), standardně 10 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkovým ovládáním SLD 04
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

Stavební připravenost

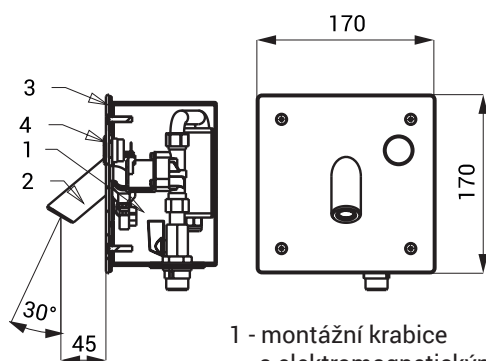

- 1 - montážní krabice s elektromagnetickým ventilem
- 2 - výtok vody
- 3 - antivandalový nerezový kryt
- 4 - piezo tlačítko

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 3 mm
Rozměr montážní krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájecí napětí	
▪ SLU 44P	24 V DC
▪ SLU 44PB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

- SLU 44P - obj. č. 43449 výtokové ramínko, nerezový kryt s piezo elektronikou, nerezová montážní krabice
SLU 44PB - obj. č. 64441 se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, bezpečnostní šrouby (4 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLU 44PB)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 56A - obj. č. 06560 úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B - obj. č. 06561 úsporný perlátor 1,9 l/min