


Geberit Kombifix montážní prvek pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

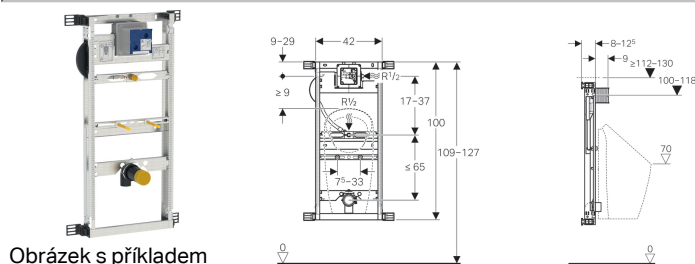

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro pisoáry Geberit Preda
- Pro pisoáry Geberit Selva
- Pro pisoáry Geberit Tamina
- K montáži ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–12,5 cm
- Montážní hloubka bez upevňovacího úhelníku 7,5 cm
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 109–127 cm
- Připojovací rozměry pro pisoár Geberit Preda nastaveny
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí

- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Označení připojovacích rozměrů pro pisoáry Geberit Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

Technické údaje

Tlak při průtoku	100-800 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Maximální teplota vody	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.24 l/s

Obsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro pisoár, se zápachovou uzávěrkou pro pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 50 / 63 mm
- Těsnění \varnothing 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Pol. č.

457.606.00.1

Příslušenství

- Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostřikovací hlavici
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou