

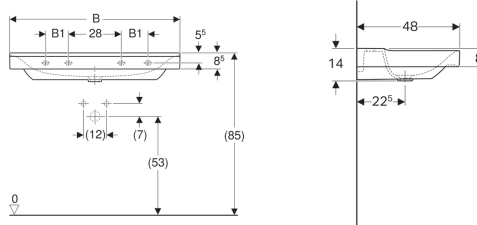


Umyvadlo Geberit Xeno²



Vlastnosti

- Možnost kombinace se skříňkou pod umyvadlo

Lze objednat dodatečně

- Umyvadlový ventil

Technické údaje

Materiál | Jemný žáruvzdorný jíł

Pol. č.	Povrch/ barva	B	B1	B2	Šířka skříňky	H	T	Otvor pro baterii	Přepad	Upevňovací body	
500.530.01.1	KeraTect / Bílá	60 cm	– cm	57.2 cm	58 cm	14 cm	48 cm	Uprostřed	Bez	2	NEW
500.552.01.1	KeraTect / Bílá	120 cm	24 cm	117.2 cm	118 cm	14 cm	48 cm	Bez	Bez	4	NEW
500.550.01.1	KeraTect / Bílá	120 cm	24 cm	117.2 cm	118 cm	14 cm	48 cm	Vlevo a vpravo	Bez	4	NEW
500.531.01.1	KeraTect / Bílá	90 cm	12 cm	87.2 cm	88 cm	14 cm	48 cm	Uprostřed	Bez	4	NEW
500.532.01.1	KeraTect / Bílá	90 cm	12 cm	87.2 cm	88 cm	14 cm	48 cm	Bez	Bez	4	NEW
500.551.01.1	KeraTect / Bílá	120 cm	24 cm	117.2 cm	118 cm	14 cm	48 cm	Uprostřed	Bez	4	NEW

Příslušenství

- Geberit připojení umyvadla Clou, s pákovým ovládáním

- Geberit zápachová uzávěrka s dělicí stěnou pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit neuzavíratelný
- Geberit kryt ventilu pro připojení umyvadla Clou
- Geberit zápachová uzávěrka s dělicí stěnou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný



-
- Geberit připojení umyvadla Clou, s pákovým ovládáním jen pro umyvadla s jedním otvorem pro armaturu. S umyvadly 60 a 90 cm s jedním otvorem pro kohoutek je kompatibilní jen v případě, že je namontováno bez dolní skříňky
 - Náhrada za pol. č. 127060600, 127090600, 127093600, 127020600, 127023600, 127025600