


Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie

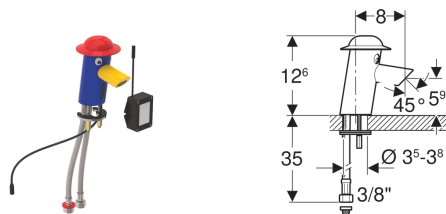

Účel použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro instalaci do hrací a mycí plochy Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Úspora vody díky dvouproudové snímací technice s rychlou reakcí
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Intervalové splachování
- Ovládání splachování lze při čištění deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Práškově lakované pouzdro
- Hlavice z polykarbonátu

- Trojbarevný (na základě RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Technické údaje

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Provozní napětí	6 V DC
Provozní tlak	100–850 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Maximální teplota vody	65 °C
Maximální teplota vody, krátkodobá	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5.7 l/min
Intervalové splachování	24 h
Doba intervalového vyplachování	10 s
Materiál	Mosaz

Obsah dodávky

- Pouzdro na baterie
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.

577650000 NEW

Příslušenství

- Geberit Bambini minitermostat pro umyvadlovou armaturu



- K zabránění opaření doporučujeme použití mini termostatu pro umyvadlové armatury Geberit
- Pokud má být umyvadlová armatura Geberit Bambini použita v horní výlevce hrací a mycí plochy Geberit Bambini ve spojení s trubicí přepadu, musí být usměrňovač proudu vody umyvadlové armatury Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu (položka 571410000) objednan samostatně (Pol. č. 571410000)