

# Keramický pisoár s radarovým splachovačem SLP 49RS




SLP 49 - CAPRINO PLUS

## Vlastnosti



- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle montážní šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

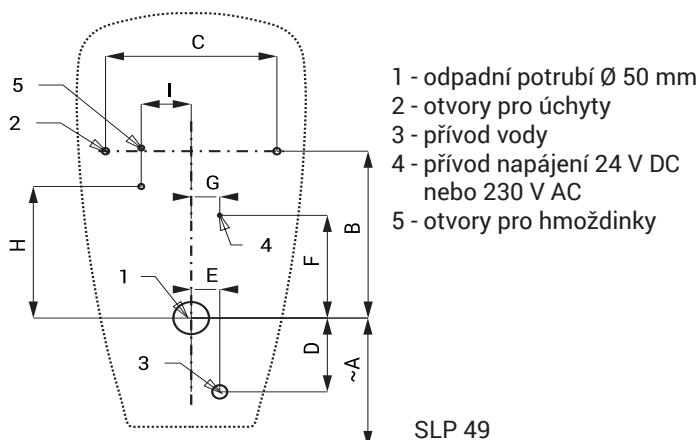

| Rozměry (mm)          | A   | B   | C   | D   | E  | F   | G  | H   | I  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| SLP 49 - CAPRINO PLUS | 400 | 260 | 240 | 115 | 40 | 160 | 40 | 205 | 70 |

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Specifikace dodávky

- SLP 49RS - obj. č. 11495 keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 49RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLP 49RB)
- SLP 49RZ - obj. č. 01495
- SLP 49RB - obj. č. 01491

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLP 49RB 6 V
- SLP 49RS 24 V DC
- SLP 49RZ 230 V AC/50 Hz

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
  - při napájení 6 V 3 W
- Doporučený pracovní tlak** 0,1 - 0,6 MPa
- Průtok** 18 l/min (inf. údaj)
- Vstup vody** vnější závit G 1/2"
- Výstup vody** vtoková armatura s těsněním



## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sádkkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)