


## Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

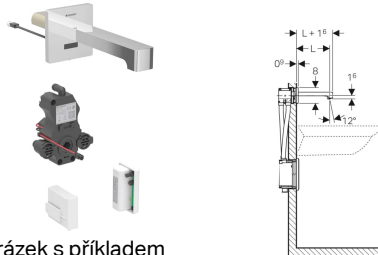

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model se směšovačem nebo termostatickým směšovačem není vhodný pro průtokový ohřívač, viz technický list „Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači“
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

### Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměřovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupráskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládním nastavit a dotazovat
- Nastavení zařízení a obsluha pomocí mobilního zařízení přes integrované rozhraní Bluetooth® (od roku výroby duben 2023)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control (od roku výroby duben 2023)
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS (od roku výroby duben 2023)

### Obsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídící elektronika
- Funkční jednotka

- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth® (od roku výroby duben 2023)
- Kompatibilní s Geberit Connect (od roku výroby duben 2023)
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

### Technické údaje

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3.2 V DC
Provozní tlak	200-1000 kPa
Rozdíl tlaku studená/teplá voda	≤ 150 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Maximální teplota vody	60 °C
Maximální teplota vody, krátkodobá	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Výpočtový průtok	0.07 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	200 kPa
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Interval proplachu, rozsah nastavení	5–200 s
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

- Akumulátor pro provoz generátoru
- Klíč pro usměřovač proudu vody
- Upevňovací materiál

### Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L
116.275.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	17 cm

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L	
116.276.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	17 cm	
116.295.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	22 cm	
116.296.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	22 cm	
116.275.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17 cm	Nové
116.276.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17 cm	Nové
116.295.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22 cm	Nové
116.296.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22 cm	Nové
116.275.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17 cm	Nové
116.276.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17 cm	Nové
116.295.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22 cm	Nové
116.296.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22 cm	Nové

#### Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit