


Grupa  
**TRENDY**  
TRENDY Group



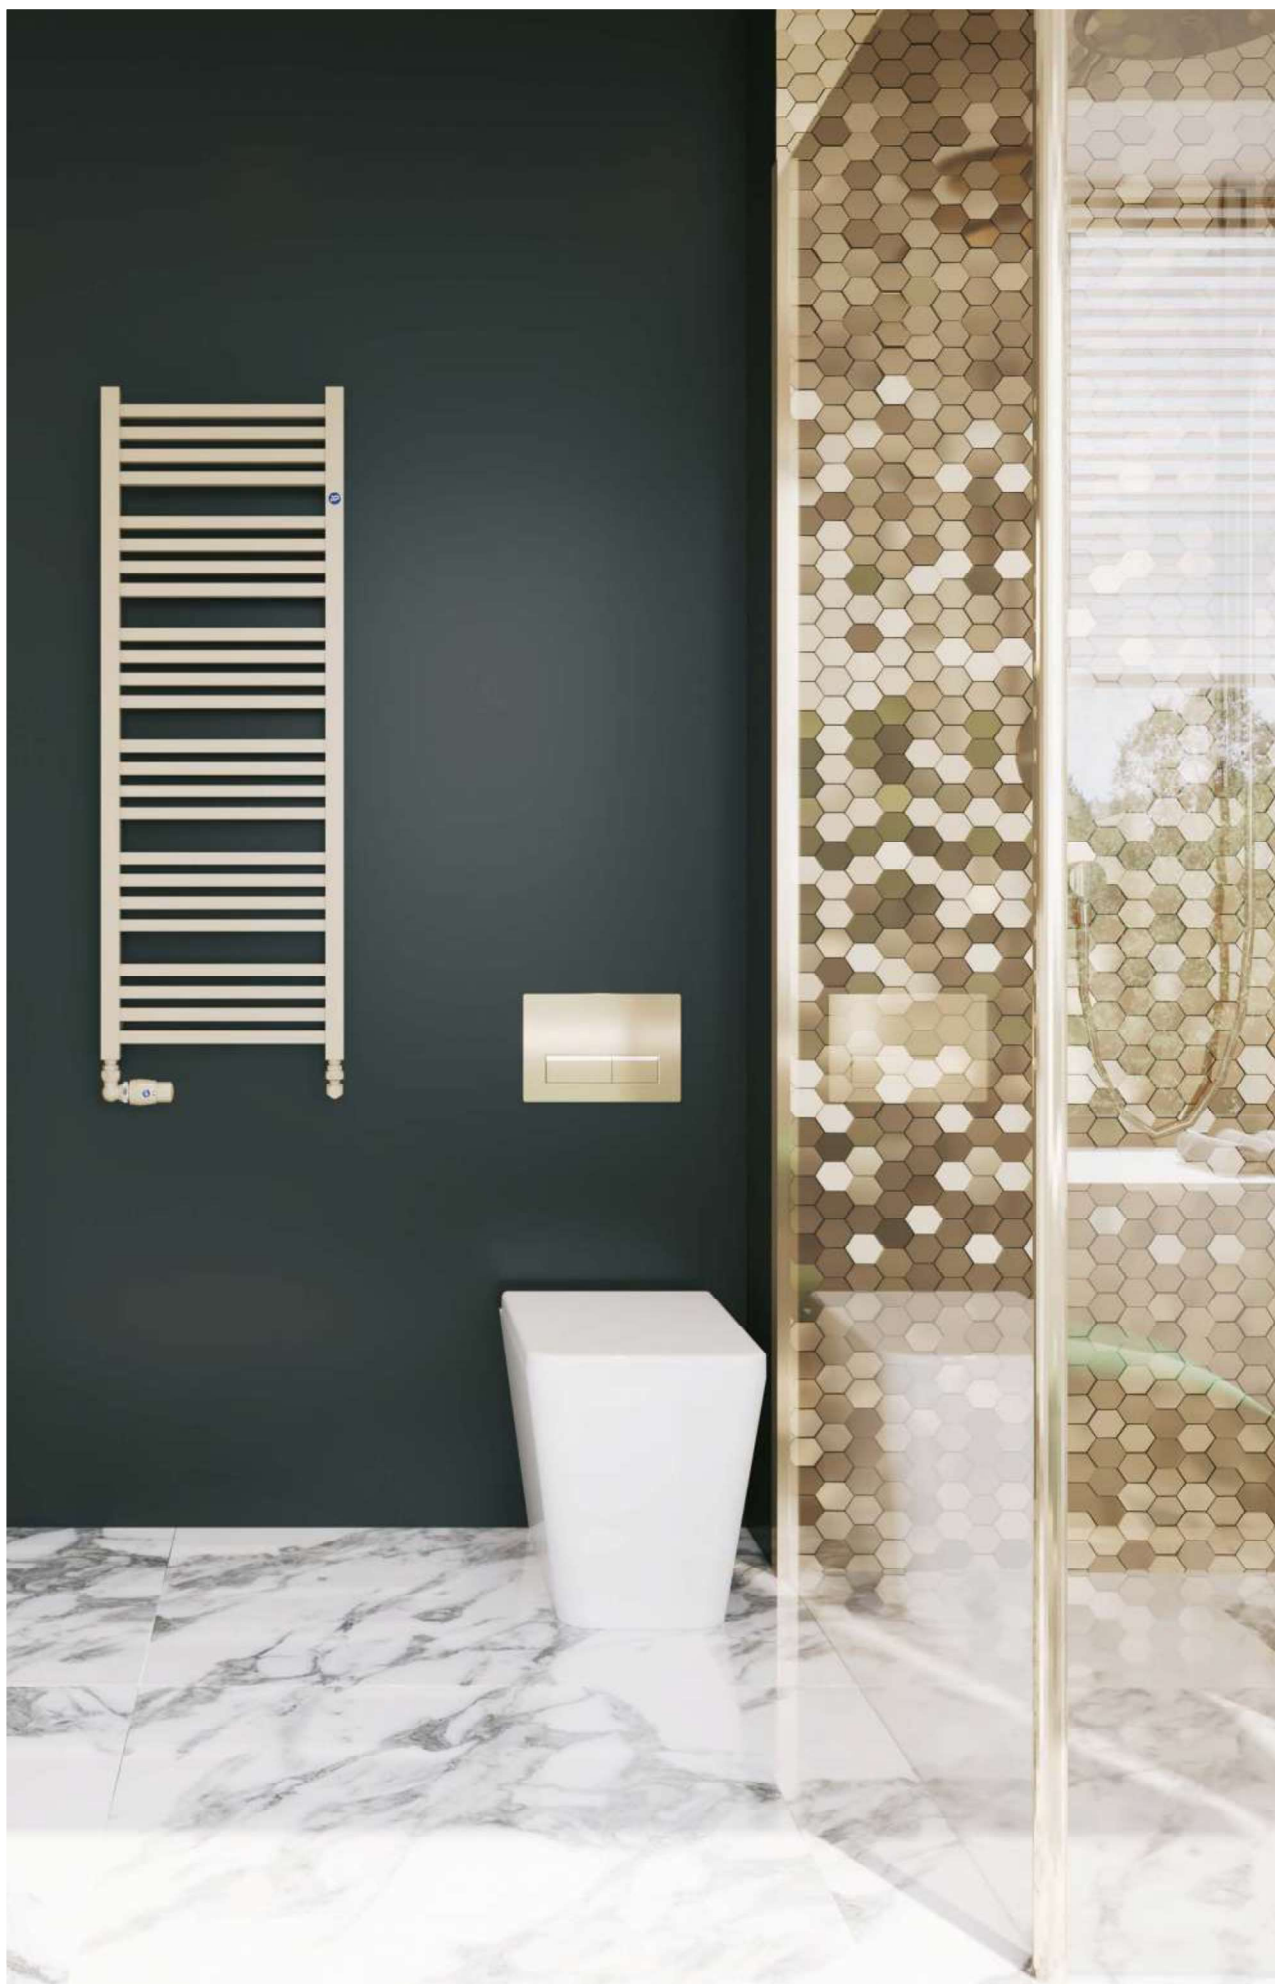


Na aranżacji: grzejnik c.o. STI-40/110C42, zestaw zaworowy Z14  
In the visualisation: STI-40/110C42 heating radiator and Z14 valve set

## STICK [STI]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

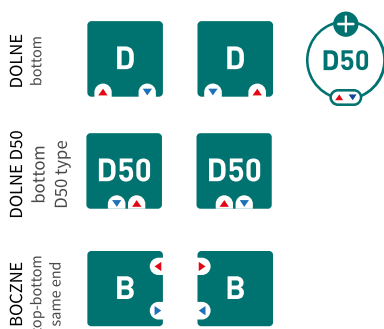

**DOLNE / BOTTOM** - 370, 470 mm  
**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm  
**BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END** - 500mm  
**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

## RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 20 x 20 mm

## KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

## MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna  
select precision steel

## POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza  
lacquer-painted

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

## MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

## MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

## INNE / OTHERS

## STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym  
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

## KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,  
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie  
radiator, mounting kit, air vent, manual,  
guarantee card, packaging

## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI**  
/ HEATING ELEMENTS  
300W - 900W



189

**polecamy grzałkę elektryczną HOT<sup>2</sup>**  
we recommend an electric heating  
element HOT<sup>2</sup>



**ZAWORY I GŁOWICE**  
/ VALVES AND HEADS  
Z13, Z14, Z15, Z16



196

**polecamy zestaw zaworowy Z14**  
we recommend Z14 valve set which



**WIESZAKI I RELINGI**  
/ HANGERS AND RAILS  
RS2, HS3



200

**polecamy dedykowane akcesoria:**  
**wieszak RS2**  
we recommend dedicated  
accessories: hanger RS2



STI-50/110 C44

ELECTRIC



Produkt dostępny w wersji  
elektrycznej. Po pełną ofertę  
produktów elektrycznych  
Product available in the  
electric version. For the full range  
of electric products

[KLIKNIJ TUTAJ](#)  
[CLICK HERE](#)



MODEL model	SZEROKOŚĆ (L) width (L)			WYSOKOŚĆ (H) height (H)			GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	mm	mm	mm	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYCZĄD OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n				YUUKI, HOT <sup>2</sup> , COCO			
				dolne bottom			W	W	W	kg	dm <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>					W			
● STI-40/70	400	740	83-103	dolne bottom	370	68-78	159	303	381	6,0	2,9	0,60	1,2617				300			
● STI-40/110		1 110					231	438	551	9,0	4,2	0,90	1,2574				400			
● STI-40/150		1 480					300	572	720	11,4	5,9	1,20	1,2620				600			
● STI-50/70	500	740			83-103	dolne bottom	470	68-78	192	366	460	6,4	3,6	0,73	1,2603				400	
● STI-50/110		1 110							279	530	666	9,5	5,2	1,09	1,2552				600	
● STI-50/150		1 480							364	692	870	13,0	6,9	1,45	1,2564				600	
● STI-50/190		1 850							448	855	1 077	18,1	8,4	1,82	1,2664				900	
<b>PODŁĄCZENIE D50 / D50 connection</b>																				
● STI-40/70D50	400	740					83-103	D50	50	68-78	159	303	381	6,0	2,9	0,60	1,2617			
● STI-40/110D50		1 110	231	438							551	9,0	4,2	0,90	1,2574				400	
● STI-40/150D50		1 480	300	572							720	11,4	5,9	1,20	1,2620				600	
● STI-50/70D50	500	740	83-103	D50					50	68-78	192	366	460	6,4	3,6	0,73	1,2603			
● STI-50/110D50		1 110			279	530					666	9,5	5,2	1,09	1,2552				600	
● STI-50/150D50		1 480			364	692					870	13,0	6,9	1,45	1,2564				600	
● STI-50/190D50		1 850			448	855					1 077	18,1	8,4	1,82	1,2664				900	
<b>PODŁĄCZENIE BOCZNE / top bottom same end connection</b>																				
● STI-40/70B	400	740			83-103	boczne top bottom same end			500	68-78	147	281	354	6,0	2,9	0,60	1,2655			
● STI-50/70B	500	740			83-103	68-78	180	341		428	6,4	3,6	0,73	1,2477				300		

\* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / \* Suggested power - more informations page 190.

### DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

**B**



boczne z możliwością podłączenia z prawej lub z lewej strony dla wysokości 740 mm.  
Top bottom same end left or right hand side, only for 740 mm height

**D50**

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika  
central bottom, 50 mm pitch

**C...**

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10  
paint, selected colour by the palette on page 9-10

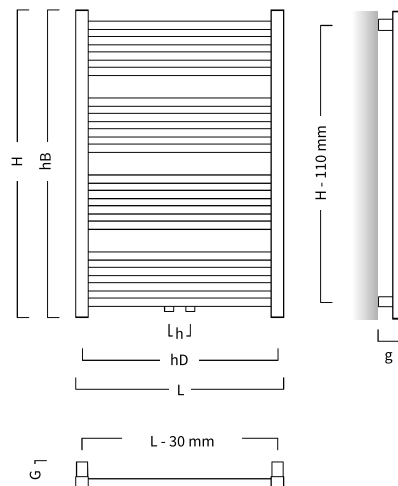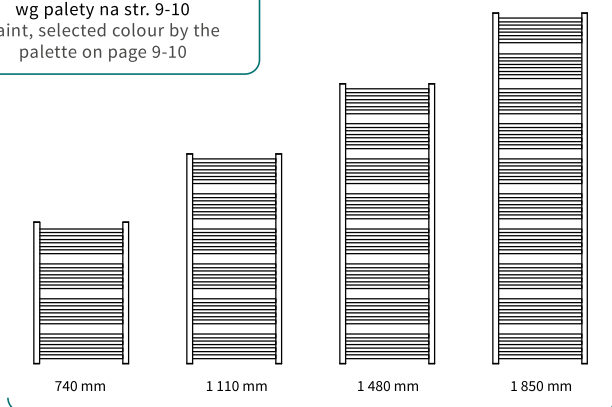

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height: