

Vzorník barev

Používáme pouze barvy, které vyhovují
s restriktivní regulací
REACH platný v EU.

BARVY BEZ PŘÍPLATKU

C35 WHITE SILK *	C34 WHITE MAT *	C57 CREAMY STRUCTURE *
NCS S 0502-G50Y RAL 9003	NCS S 0502-G RAL 9003	NCS S 0502-Y RAL 9010
C83 BUTTERMILK *	C85 LIGHT GREY *	C87 GREY ASH *
NCS S 1005-Y30R RAL 9001	NCS S 1502-Y RAL 9002	NCS S 2000-N RAL 9006
C92 MOSS *	C93 BUTTER YELLOW *	C97 ROSEWOOD *
NCS S 4010-G90Y RAL 7034	NCS S 1005-Y20R RAL 1014	NCS S 3030-Y60R RAL 3012
C12 GRAPHITE *	C100 ANTHRACITE *	C31 BLACK MAT *
NCS S 7502-B RAL 7024	NCS S 8005-B20G RAL 7016	NCS S 9000-N RAL 9005

C75 BLACK STRUCTURE *
NCS S 9000-N RAL 9005

- C35 (standardní verze, nevyžaduje zápis do rejstříku).
- Barvy z palety Instal Projekt označené * do konce roku 2025 zdarma.
- C1100 (čirý lak, dostupný pouze pro radiátory rodiny TUBUS)

BARVY S PŘÍPLATKEM

C86 DOVE SILVER	C88 SAGE GREY	C89 STONE
NCS S 3005-G20Y RAL 7038	NCS S 4502-G RAL 7042	NCS S 2502-Y RAL 7044
C90 STEEL	C91 RUSTIC TAUPE	C42 CAPPUCCINO
NCS S 4502-Y20R RAL 7030	NCS S 6005-Y20R RAL 7006	NCS S 4010-Y30R RAL 1019
C94 PEANUT BUTTER	C95 GOLD	C96 CHESTNUT
NCS S 3040-Y10R RAL 1024	NCS S 3040-Y10R RAL 1024	NCS S 6020-Y50R RAL 8024
C98 EARTH BROWN	C99 COPPER GLOW	C101 ULTRAMARINE
NCS S 6010-Y50R RAL 8025	NCS S 3030-Y60R RAL 3012	NCS S 4055-R70B RAL 5002
C16 ANTHRACITE	C84 GOLD	

Barvy bez * z palety Instal Projekt + 15 %
Barvy RAL a jejich povrchy navzdory paletě Instal Projekt + 25 % z ceny produktu
(příplatek se vztahuje na barvy, které nemají ekvivalenty v palě IP).

Pamatuj

Vytisknuté barvy jsou pouze ilustrativní. Barva radiátoru se může výrazně lišit od vyobrazeného vzorku.

Pro všechny produkty platí podmínky příplatku v paletě barev z ceníku Instal Projekt včetně radiátorů ÚT, elektrické radiátory, ventilové sady a příslušenství. Případné výjimky jsou uvedeny u jednotlivých produktů v ceníku.

Naše moderní lakovna regeneruje 99 % laku. Snižováním množství odpadu chráníme životní prostředí.





Zdroje spolehlivosti nátěrového filmu

- Povrch chráníme minimálně dvěma vrstvami vnějšího laku.
- Poskytujeme trojnásobnou antikorozní ochranu výrobku díky použití nanotechnologie pasivace zirkonia.
-

Seznam navrhovaných směsí barev IP s barvami elektrického ohřívače

Všechny výrobky jsou odmaštěny alkalicky a opláchnuty vodou DEMI, což výrazně zlepšuje kvalitu nátěru.

- Nepodstupujeme žádná rizika. Nakupujeme pouze barvy od prověřených a předních výrobců na světě.

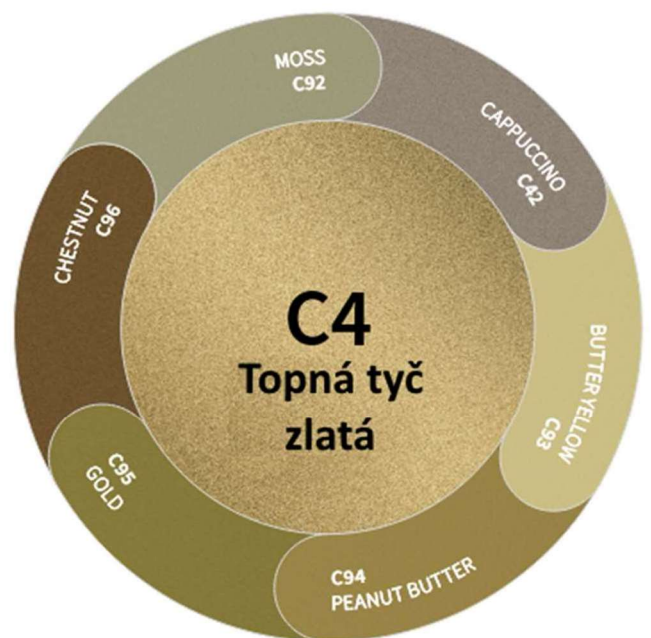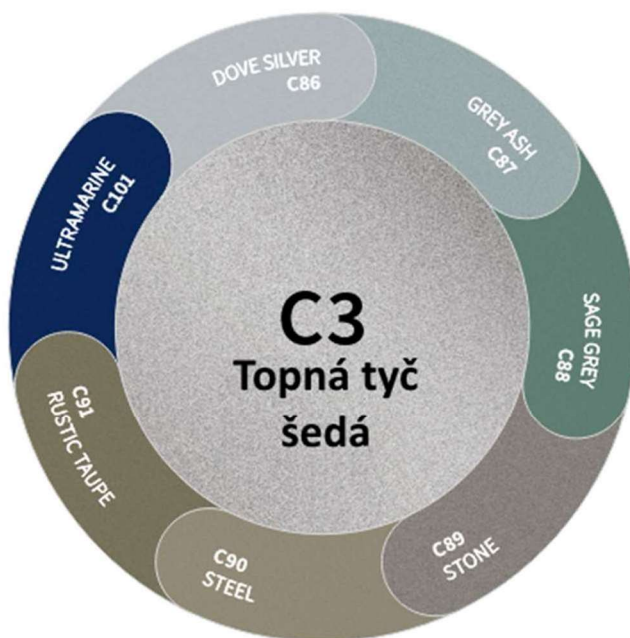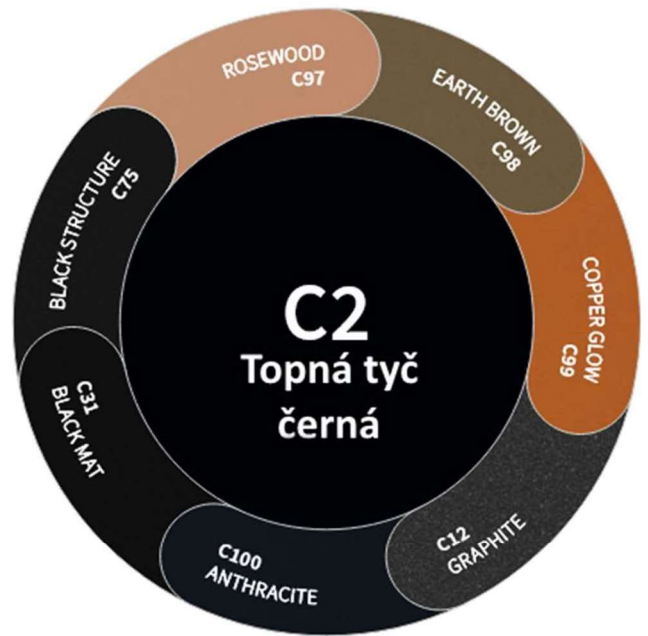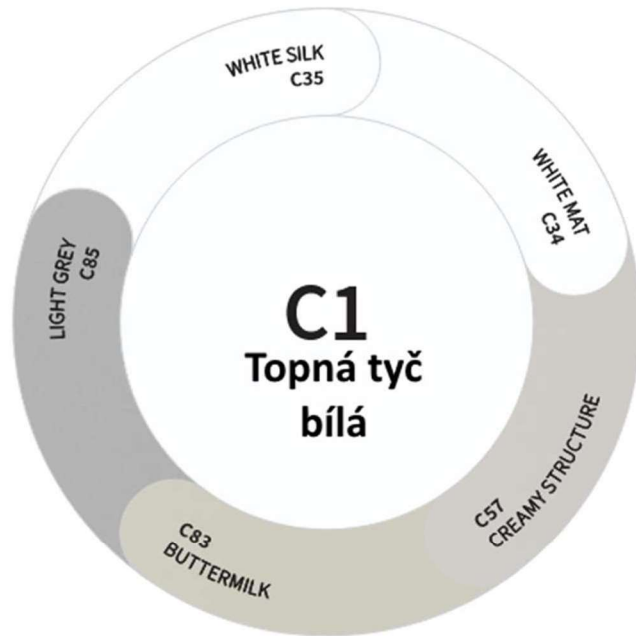

* Pozor!! Elektrické topení HOT 2 je jediný model nabízený ve zlaté barvě.