

Ochrana proti stříkající vodě

Uspokojivá těsnost

Vynikající těsnost




Bez prahové lišty



S prahovou lištou





S profilem



Vynecháme-li spodní "profilovou hráz" nebo prahovou lištu, má voda cestu ze sprchového koutu usnadněnou. Uspokojivou těsnost u bezbariérových sprchových koutů zajišťuje vodorovná těsnící lišta s okapničkou.

Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm ●●), nebo bez prahové lišty (bezbariérové ●●●). Prahová lišta je u sprchových koutů bez spodního rámu součástí dodávky. Tak lze zlepšit těsnost i u náročných stavebních situací.

Spodní prahový profil působí jako hráz proti proudu stříkající vody, který dopadá na okraj sprchové vaničky. Čím je vyšší, tím vyšší je i těsnost.

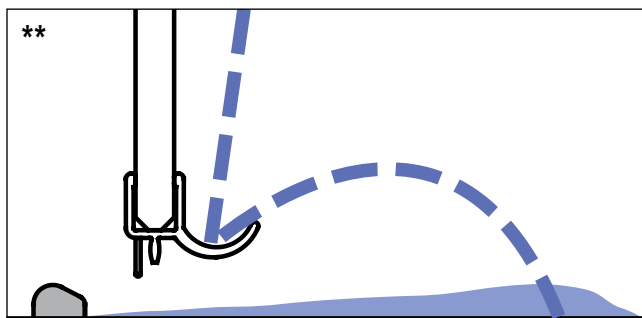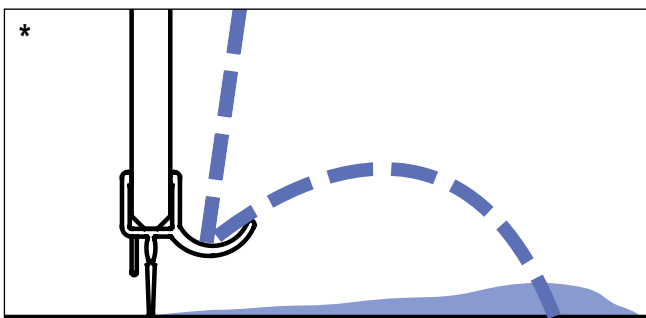

Speciální vodorovné těsnění s okapničkou odvádí narozdíl od původních klasických těsnění vodu rychleji od dveřního křídla. Tím se mimo kout dostane mnohem méně vody.